


LF800M4QT (DN15-DN50)

低铅防虹吸压力真空破坏器

◆ 产品应用及特点:

功能：防止受到污染的水反虹吸进入饮用水供水系统。
应用区域：用于连续压力条件下健康危害性的交叉连接。
产品特点：

1. 可替换的塑料阀座；
2. 内部零件维修方便；
3. 密封可靠；
4. 结构紧凑，节约安装空间；
5. 塑料阀盖可以防止阀体损坏。



◆ 技术参数:

公称通径：DN15~DN50
最大工作压力：1.03MPa
最大工作温度：0.5 ~60
流体介质：水

◆ 典型应用:


1. 灌溉系统
2. 工业水处理系统

◆ 主要零件材质:

零件名称	阀体	阀座	弹簧	阀盖
材质	低铅青铜	塑料	不锈钢	塑料

◆ 安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保满足需用的要求；
- (2) 安装人员需是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后需进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前需对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前需移去所有的过滤装置以确保管道通畅；
- (5) 使用符合标准的螺纹接头来连接；
- (6) 安装位置高于下游水的最高点 150mm。






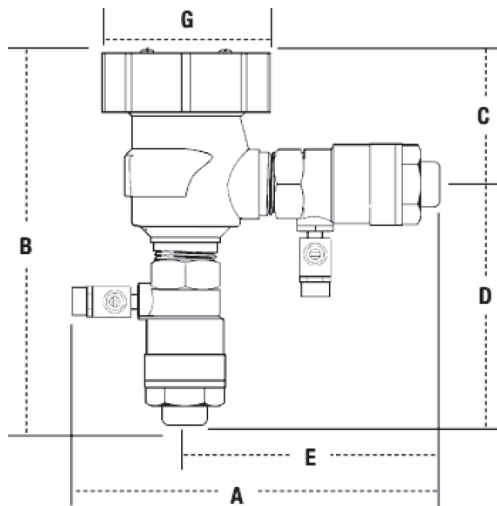


沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。

◆ 外形尺寸:

DN	尺寸												重量		
	A		B		C		D		E		E				
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
1/2	15	6 1/8	156	6 1/4	169	2 9/16	65	3 11/16	94	3 7/8	98	2 1/4	57	4	1.8
3/4	20	6 1/2	165	6 1/2	165	2 9/16	65	3 15/16	100	4 1/8	105	2 1/4	57	4	1.8
1	25	7 1/2	191	7 1/2	191	2 3/4	70	4 3/4	121	4 7/8	124	3 7/16	87	6	2.7
1 1/4	32	8 7/8	225	9	229	3 1/4	83	5 3/4	146	6 1/8	156	5	127	11	5.0
1 1/2	40	9 1/4	238	9 1/2	241	3 1/4	83	6 1/4	159	6 3/8	162	5	127	14	6.3
2	50	10 5/8	270	9 5/8	245	3 1/4	83	6 3/8	162	7	178	5	127	19	8.6

◆ 流量曲线:

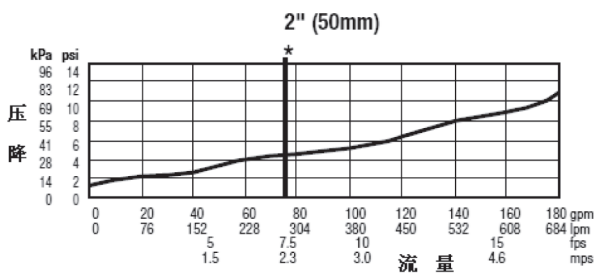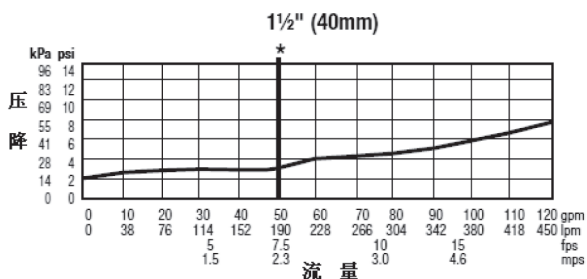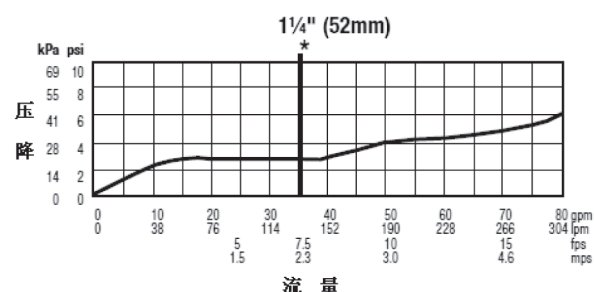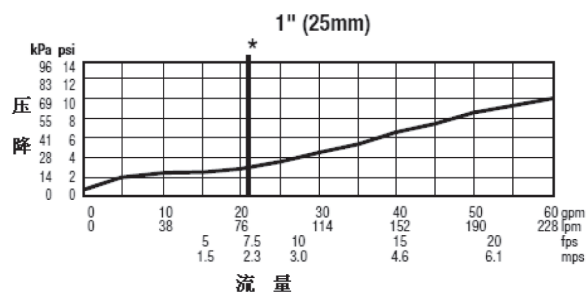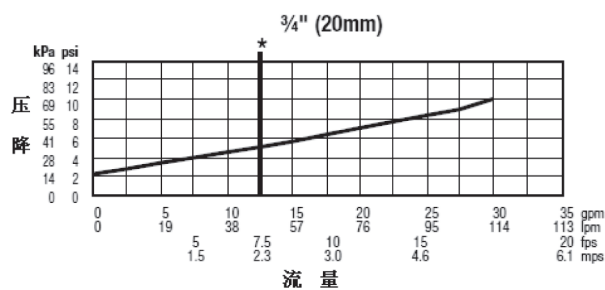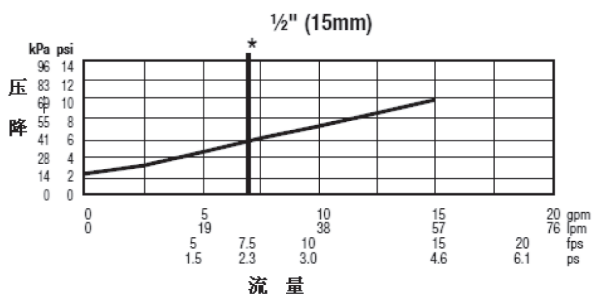

沃茨产品的技术规格书仅供参考, 实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利, 并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。